






ABLOY® カムロック

アブロイ カムロックはあらゆるアプリケーションに対応します。


モデル	製品番号	カムターンの錠動作		シリンダーハウジングの材質	ディスク枚数	左回転の特注対応	シリンダータイプ*			
		90°/180° ロック ポジション	360° ロックおよび オープンポジション				C	B	N	
ユニバーサルレンジ		CL100	●		真鍮	11	●	●	●	●
		CL101		●	真鍮	11		●	●	●
		CL103	●		真鍮	11	●	●	●	●
		CL106		●	真鍮	11		●	●	●
		CL104	●		真鍮	9	●	●	●	●
	CL105	●		スチール	9	●	●	●	●	
	CL107		●	真鍮	9		●	●	●	
	CL108	●		真鍮	7	●			●	
	CL109	●		真鍮	7	●	●			
	CL110	●		スチール	9	●		●	●	

※標準品はカムが右回転式となります。


C=ABLOY®クラシック
B=ABLOY®セントリー
N=ABLOY®プロテック

ABLOY® キースイッチロック EP400, EP401, EP402

寸法

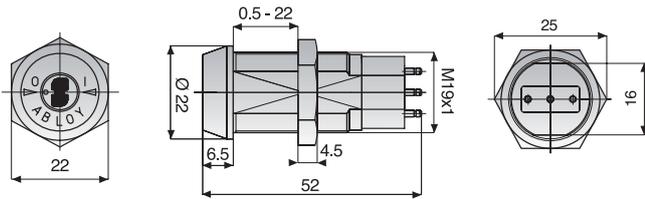

回路図表

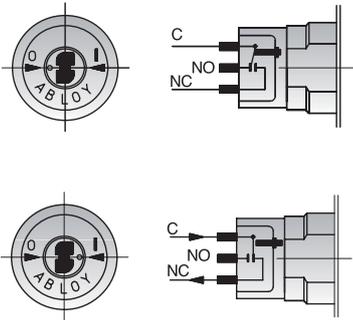

C = コモン
NO = ノーマルオープン
NC = ノーマルクローズ

ABLOY®のキースイッチロックは盗難警報、コントロール・ボックス、その他の安全に関するアプリケーションがキー作動スイッチで機能します。

3種類のモデルをご用意しています。

EP400 : onとoffの位置で鍵は取外することができます。

EP401 : offで鍵は取外することができます。

EP402 : offにいれると鍵は取外することができます。

0.5mmから22mmの厚さのパネルに取付けることができます。

マイクロスイッチ : Honeywell 1SX1-H58 for contacting with AMP 0.058 inch (1.47 mm) reseatables

電源 : 7A, 250 VAC
7A res., 28 VDC
4A ind., 28 VDC

動作環境 : -54° ~ +120 °C

シリンダータイプ : N(プロテック)

ディスク枚数 : 11


材質と仕上げ :

シリンダーハウジング: 真鍮製クロームめっき仕上
最初と最後方のディスク: クロームスチール加工
六角ナット: スチール製亜鉛めっき仕上
カップリング部とスイッチマウントプラグ: モールドプラスチック
その他パーツ: 真鍮



ABLOY® T-ハンドルロック CL290、CL291

寸法

CL290

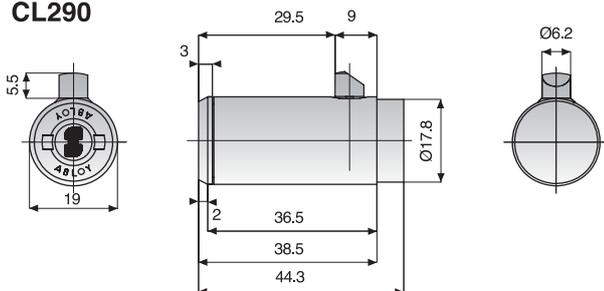

CL291

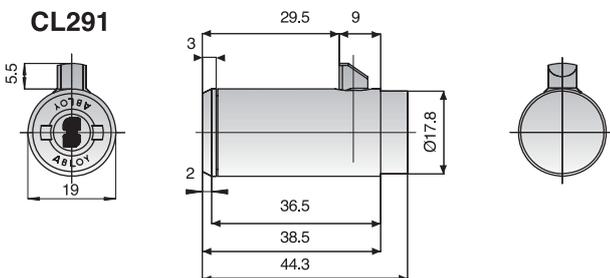

ABLOY®T-ハンドルロックは自動販売機をはじめハンドルを使用するアプリケーションに最適です。さらにスチール製のボルトはこじ開けようとする攻撃に対し最大限の防御を發揮します。

2種類のモデルをご用意しています。

CL290 : スプリング ラッチ

CL291 : デッドロック ラッチ

シリンダータイプ : B(セントリー), N(プロテック)


ディスク枚数 : 9

材質と仕上げ :

シリンダーハウジング: スチール製クロームめっき仕上
シリンダー表面: 焼入鋼クロームめっき仕上
ラッチ: スチール製ニッケルめっき仕上

ABLOY® カムロックの詳細

カムターン

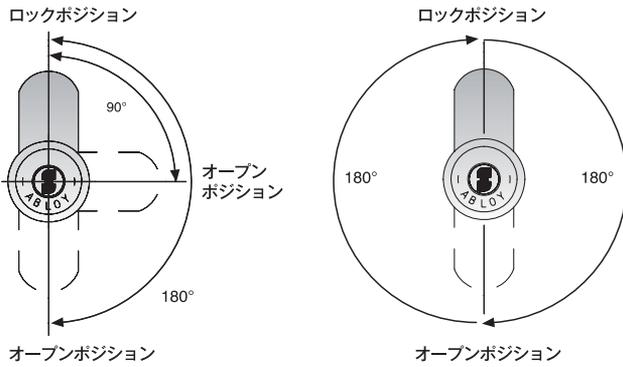

LOCK TYPES


CL100
CL103
CL104
CL105
CL108
CL109
CL110

LOCK TYPES

CL101
CL106
CL107

※標準仕様は90°回転です。後方の部品の取付位置変更により180°回転となります。

ユニバーサル仕様

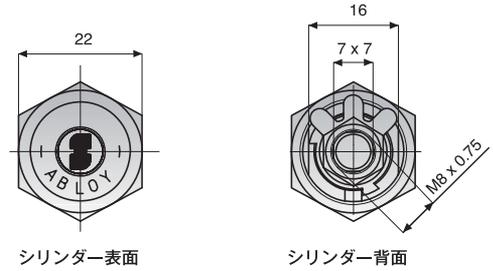

カムロックの材質と仕上げ

真鍮シリンダー (シリンダー表面に縦線のマークが2つ刻印)




ディスク、シリンダードラムおよびエンドナット: 真鍮
シリンダーハウジング: 真鍮製クロームめっき仕上
六角ナット: スチール製亜鉛めっき仕上

スチールシリンダー (シリンダー表面に横線のマークが2つ刻印)



ディスク、シリンダードラムおよびエンドナット: 真鍮
シリンダーハウジング: 焼入鋼クロームめっき仕上
六角ナット: スチール製亜鉛めっき仕上

カムロック取付穴加工寸法

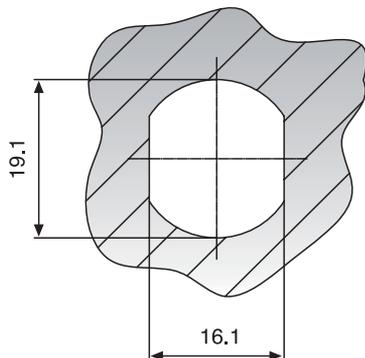

ご注文時にご参照ください。

シリンダータイプ C= ABLOY®クラシック
B= ABLOY®セントリー
N= ABLOY®プロテック

スペアキーが2本付属します。

ABLOY® カムロックアクセサリー


カム

カムロックは一般的なレゾと異なる3種類のカムのストレート、フック、オフセットモデルをご用意しています。カムはスチール製ニッケルめっき仕上げです。

ストレートカム	Part No.	A	B	オフセットカム	Part No.	A	B	C
	455608	26	18		455678	32	24	13.3
	434815	30.5	22.5		434959	33	25	26.5
	434869	33	25		455333	35	27	5
	455322	35	27		434928	35	27	6.5
	434609	38	30		455499	35	27	9.5
	434794	40	32		455525	35	27	10.5
	455556	45	37		434816	36	28	12
	455548	48	40		434799	36	28	22
	455494	53	45		455557	37	29	18.5
	455797	58	50		434766	38	30	15
	455606	68	60		434667	38	30	7
フックカム	Part No.	A	B	C	435097	40	32	5
	455514	31	23	16.5	434702	40	32	19
	434605	32	24	17.5	434635	45	37	5
	455332	35	27	20.5	434700	45	37	8
	455492	42.5	34.5	28	434852	45	37	13.3
	434818	47.5	39.5	33	434757	48	40	19
	455780	58	50	43.5	434788	50	42	12.5
	455549	60.5	52.5	46	455461	61	53	18


フィティングプレート

フィティングプレートはスチール製で、オプションとなります。




413807

- 回転防止用プレート
- スチール製クロームめっき仕上



455328


- 回転防止用として木製のドアの内側にご使用ください。
- プレート上部の穴にねじを使用しお取り付けください。
- スチール製亜鉛めっき仕上




434613

- 通常、鍵穴の両面にご使用ください。
- スチール製亜鉛めっき仕上


特別仕様オプションパーツ

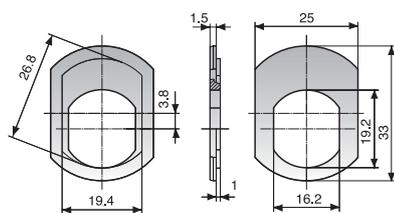

フィティングプレート 441345



プロテクティブカラー 804757



リフティングスリーブ 804252

※製品は改良のため予告なく変更する場合がございます。※ご購入の際は仕様をご確認ください。ご不明な点は、販売店にお問い合わせください。



www.kyociabloy.jp

アブロイ 日本総代理店
共栄工業株式会社
〒143-0016 東京都大田区大森北1-18-2
Tel.03-3762-1235
Fax.03-3762-1351



An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world's leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.

The ASSA ABLOY Group is the world's leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.